



橫拉窗操作說明與注意事項

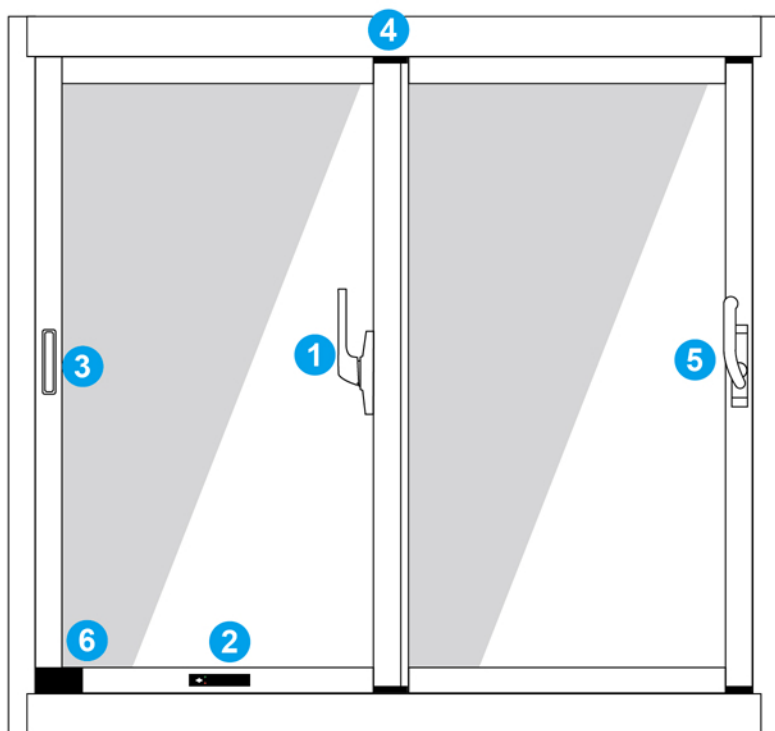


五金名稱

- ① 鉗鉤
- ② 開口限制器(兒童防墜裝置)
- ③ 不鏽鋼材質引手
- ④ 上阻風板(大鉤扇防落裝置)
- ⑤ 省力把手(YS1065與YS1080落地門專用)
- ⑥ 鑰匙收納盒(YS1065與格子窗專用)


1 開啟窗戶

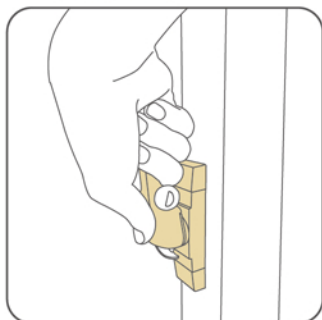

握住內框鉗鉤把手

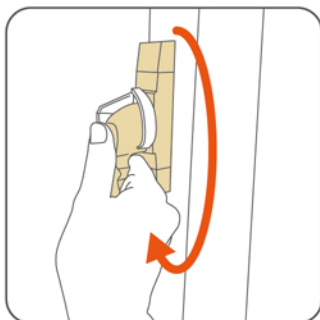

將把手往下旋轉

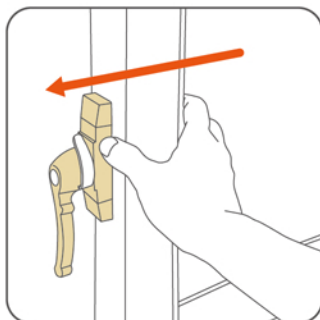


把手往下旋轉至垂直，內框向外框推開


注意事項

- 當門窗開啟時，請勿將鉗鉤轉回關閉狀態


2 開口限制器 (兒童防墜裝置)

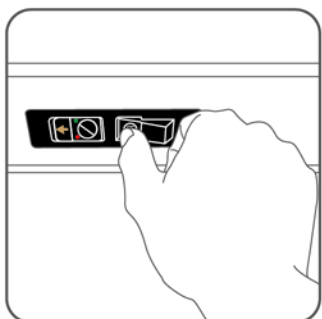

機關有標示〔压〕字樣，按壓後安全檔塊翹起

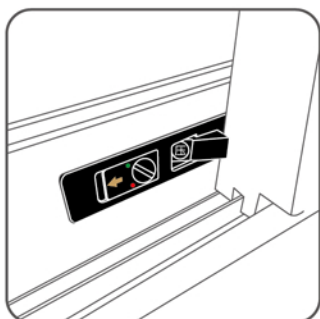


安全檔塊即可限制門窗開口大小

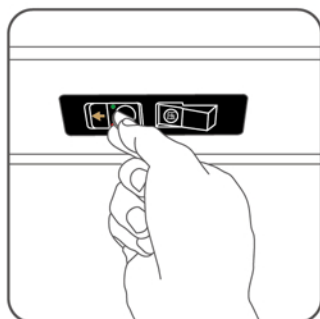

用一元硬幣放在安全旋鈕溝內


- 轉至綠色點可操作開口限制器
- 轉至紅色點無法操作開口限制器

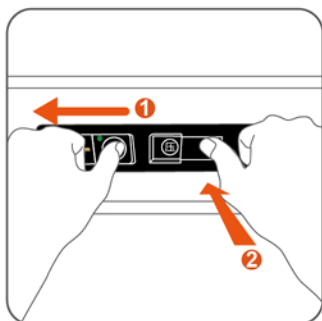


解除開口限制器時，先將安全旋鈕轉至綠色點

- ① 將限制器開關向左推到底
- ② 同時將安全檔塊壓回即可解除


3 門窗拆卸

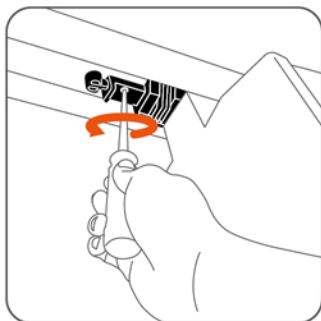


將上阻風板螺絲轉下

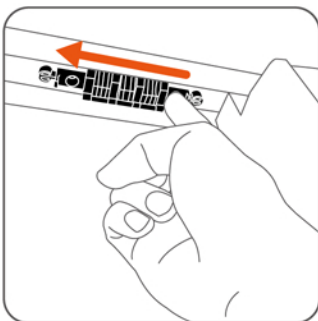


將上阻風板拉出(解除大鉤扇防落)

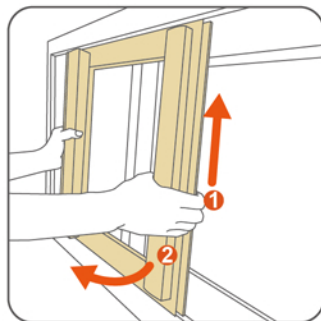


拆卸大鉤扇：雙手緊握大鉤扇窗緣，**①**向上提起，**②**下方朝內即可卸下

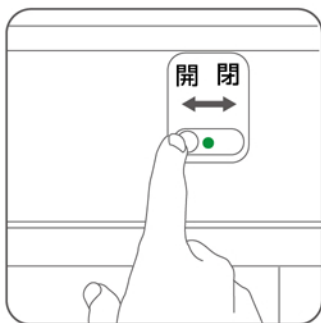

拆卸紗窗先將防落裝置顯示綠色

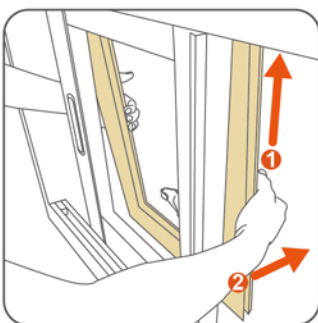

拆卸紗窗扇：雙手在室內向外緊握窗緣兩旁，**①**向上提起，**②**下方朝外推出卸下

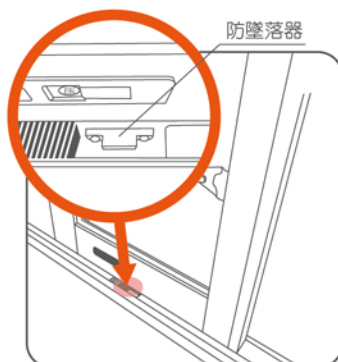

拆卸小鉤扇：拉至將防墜落器對準中間排水口，雙手緊握窗緣兩旁向上提起，下方朝外推出卸下

注意事項

- 安裝窗扇的順序為拆卸順序的相反：安裝小鉤扇→安裝紗窗扇(開啟紗窗防落裝置)→安裝大鉤扇(將上阻風塊推回定點)





宇生精品窗系列請指定產品型號
YS101、YS1065、YS1080、YS192、YS850
YS310、YS380、VS100、VS80



宇生鋁業股份有限公司
YU SHENG ALUMINUM ENTERPRISE

產品展示中心：30094新竹市香山區中華路四段428-1號
展示中心預約專線：03 540 0081 <https://www.ysa.tw>